


BAIMA

ACOPLADO TOLVA

B - 20000

PRODUCCION
ARGENTINA

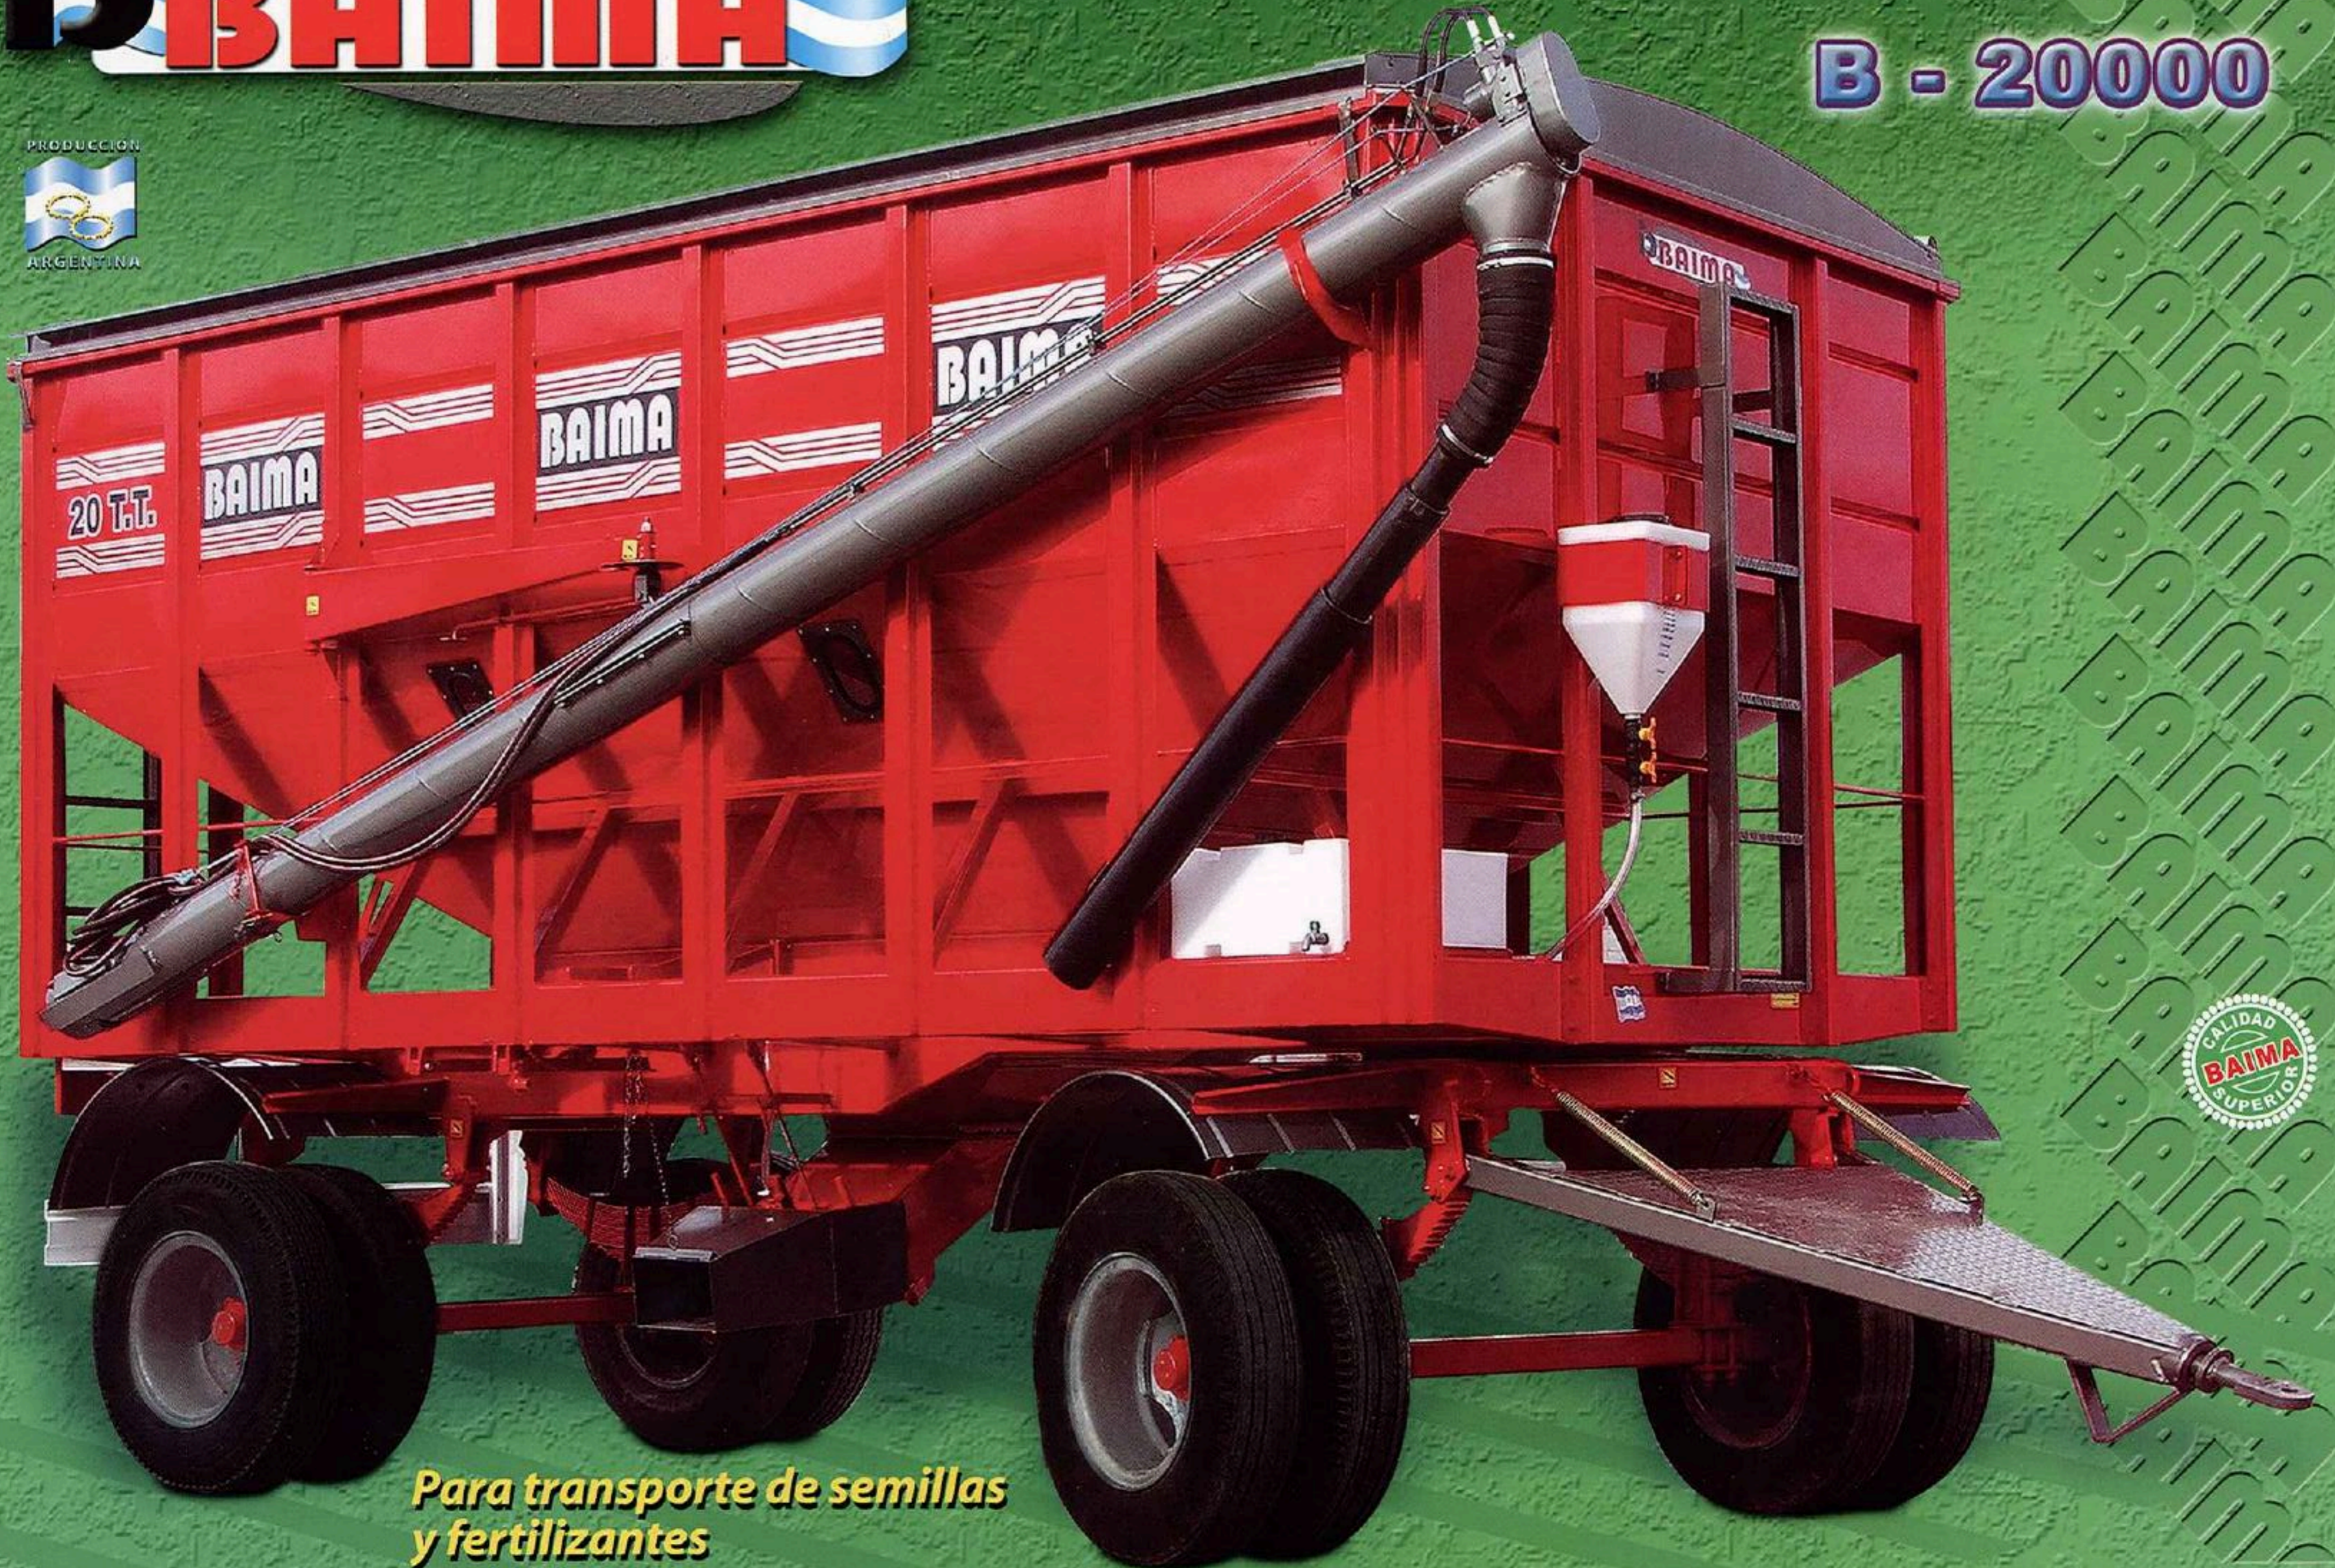

CALIDAD
BAIMA
SUPERIOR

**Para transporte de semillas
y fertilizantes**

BAIMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Chasis: Estructura reforzada de chapa plegada
- Tolva: de chapa plegada y totalmente abulonada al chasis y dividida al medio en partes iguales.
- Ejes: macizos cuadrados de 4"
- Mazas de ruedas: en nodular con rulemanes 13-16.
- Tren delantero: reforzado con aro giratorio a bolita.
- Sistema de autocarga: Una persona realiza todo el trabajo.
- Pintura: EPOXI interior para impedir la corrosión ocasionada por fertilizantes.
- Rodados: 8 llantas 900x20x3/8 con aro centro Mercedes.
- Carga y descarga: A través de un sinfín inoculador con motor hidráulico.
- Enganche: Trasero y luces.
- Lona de Cobertura Total: Lona con sistema de cierre rápido (opcional).
- Visores: (2) Para control de carga.
- Lanza: flotante con enganche rotulado.
- Depósito: 100 lts. de agua limpia.
- Bandeja para descarga rápida.



ACOPLADO
TOLVA

B - 20000

Para Transporte de
semillas y fertilizantes



CONCESIONARIO
OFICIAL EN CUYO

Ubicación

Carril Rodríguez Peña 3187
Maipú - Mendoza

Contacto

+54 9 261 306 6003
+54 9 261 707 5969



@mhintegral